

## ADEKA SAKURA-LUBE 525

### 简介 introduction

SAKURA-LUBE 是 ADEKA 公司采用独创技术而开发的有机钼类润滑油摩擦改进剂。近年来，随着环保意识的逐渐加强，日韩欧美汽车行业对发动机润滑油的要求也越来越严苛，ADEKA SAKURA-LUBE 所发挥的作用已获得更进一步的认可。

### 产品列表 produce list

产品名 produce name	种类 type	形态 L/P	钼含量 Mo (%)	用途 application
S-525	Mo-dtc	Liquid	10.0	润滑油脂

### 使用方法 use-method

添加量：0.5%-1.0%

<步骤>

(如方便的话请预加热添加剂 SAKURA-LUBE 525)


1<sup>st</sup> 在 60°C 条件下将复合剂加入基础油后搅拌调合；

2<sup>nd</sup> 添加 S-525 到润滑油（已调合好复合剂）中；

3<sup>rd</sup> 保持 60-70°C 条件下搅拌 1 小时；

### 减小摩擦 Reduce Friction

基油 = SM 发动机油 +Mo 700ppm

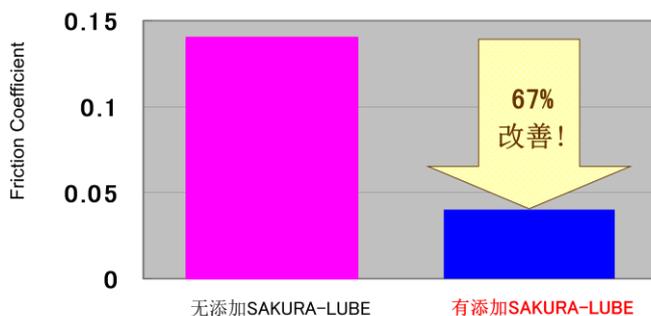

Condition: 400N:45min:1.5mm: 50Hz: ;40~120°C

SAKURA-LUBE 减摩效果非常明显